


Ковш с механическим приводом

Ковш крепится на вилы погрузчика. Подъем и опрокидывание ковша происходит путем расцепления механического замка. Ковш с механическим приводом применяется для погрузочных работ легких материалов.

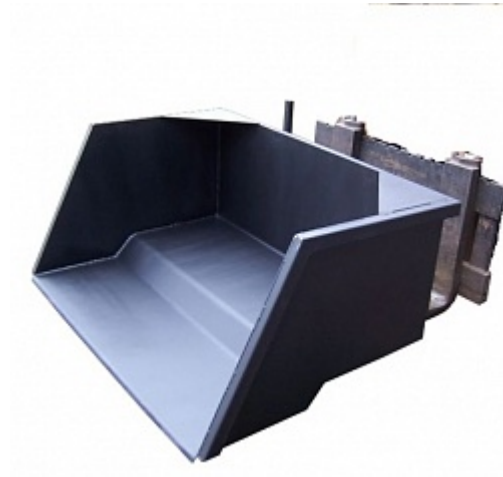

Технические характеристики

Объем:	0,5-1 м3
Ширина:	1200-1900 мм
Вес:	160-310 кг

Конструкция и размеры с закрытыми вилами

Конструкция и размеры с открытыми вилами

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____